

AeroTec2 / 2L



Fiche technique · Données techniques & dimensionnement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécification	AeroTec2	AeroTec2 L
Dimensions (LxIxH)	590x235x132 mm	745x235x132 mm
Poids	env. 5,7 kg	env. 7 kg
Nombre de tubes d'ionisation	1-3 pièces (IRE)	3 pièces (IRF)
Longueur des tubes d'ionisation	IRE 365 mm	IRF 520 mm
Puissance absorbée	max. 60 W	max. 80 W
Niveaux de puissance	4	
Commande	Écran tactile & télécommande	
Alimentation	110-240 V AC, 50/60 Hz, C13/14	
Matériau du boîtier	Acier inox 1.4301 (V2A)	
Wi-Fi	2,4 GHz · MQTT · Smart Home	
Température de service	+5 °C à +40 °C	
Humidité	max. 85 % rH	
Niveau sonore	< 28 dB(A)	
Normes	DIN EN 18031-1 · ETSI EN 301 489-1 V2.2,3 ETSI EN 301 489-17 V3.2,4	

VOLUME DE PIÈCE MAXIMAL

Variante	faible	moyenne	élevée
AeroTec2 · 1 IRE	140 m³	70 m³	20 m³
AeroTec2 · 2 IRE	200 m³	100 m³	40 m³
AeroTec2 · 3 IRE	300 m³	150 m³	60 m³
AeroTec2 L · 3 IRF	450 m³	225 m³	90 m³

Remarque : valeurs pour un fonctionnement standard à puissance d'ionisation moyenne. À un autre niveau de puissance, les volumes recommandés varient en conséquence.

Pollution faible

Bureaux, salles de réunion et autres environnements sans exigences particulières.

Pollution moyenne

Odeurs de cuisine et de repas, vestiaires/sanitaires à usage modéré, salles de fitness, etc.


Pollution élevée

Production alimentaire, locaux à déchets, fumeurs, sanitaires très fréquentés, etc.

AeroTec2 / 2L


Plan coté · toutes les cotes en mm

AeroTec2 · **AeroTec2 L**

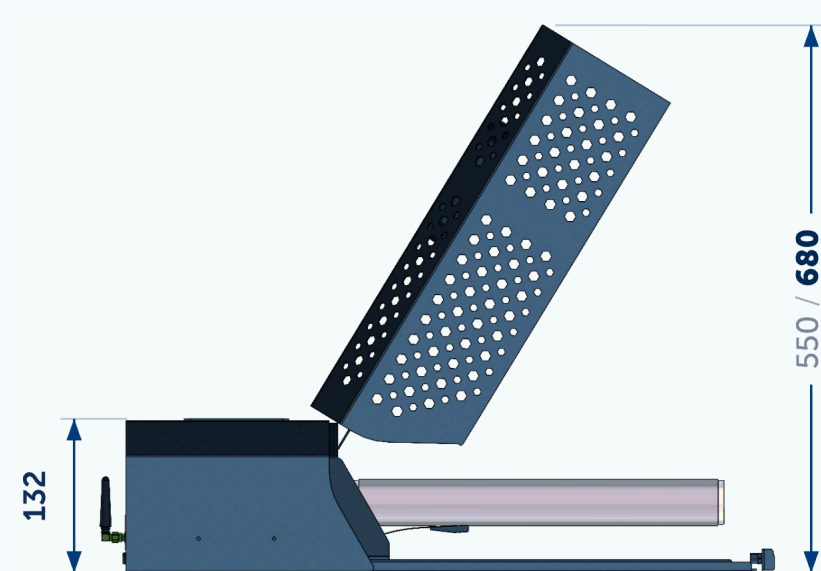


Vue latérale

Hauteur 132 · ouverture max. 550 / **680**

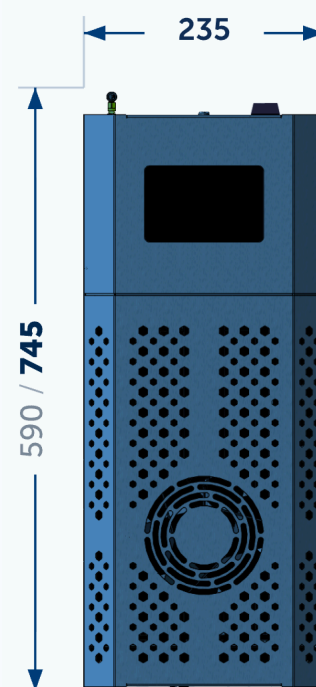

Vue de face

Largeur 235 · Longueur 590 / **745**

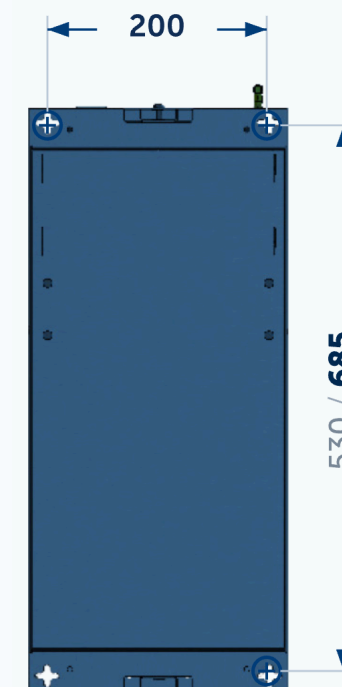

Gabarit de perçage

Largeur 200 · Longueur 530 / **685**

