

AeroTec2 / 2L

Scheda tecnica · Dati tecnici & dimensionamento

SPECIFICHE TECNICHE

Specifica	AeroTec2	AeroTec2 L
Dimensioni (LxPxH)	590x235x132 mm	745x235x132 mm
Peso	ca. 5,7 kg	ca. 7 kg
Numero di tubi di ionizzazione	1-3 pezzi (IRE)	3 pezzi (IRF)
Lunghezza tubi di ionizzazione	IRE 365 mm	IRF 520 mm
Potenza assorbita	max. 60 W	max. 80 W
Livelli di potenza	4	
Comando	Touchscreen & telecomando	
Alimentazione	110-240 V AC, 50/60 Hz, C13/14	
Materiale involucro	Acciaio inox 1.4301 (V2A)	
Wi-Fi	2,4 GHz · MQTT · Smart Home	
Temperatura di esercizio	da +5 °C a +40 °C	
Umidità	max. 85 % rH	
Rumorosità	< 28 dB(A)	
Norme	DIN EN 18031-1 · ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	

VOLUME MASSIMO DEL LOCALE

Variante	basso	medio	elevato
AeroTec2 · 1 IRE	140 m³	70 m³	20 m³
AeroTec2 · 2 IRE	200 m³	100 m³	40 m³
AeroTec2 · 3 IRE	300 m³	150 m³	60 m³
AeroTec2 L · 3 IRF	450 m³	225 m³	90 m³

Nota: valori per il funzionamento standard con potenza di ionizzazione media.
Con un altro livello di potenza i volumi consigliati variano di conseguenza.

Carico basso

Uffici, sale riunioni e altri ambienti senza esigenze particolari.

Carico medio

Odori di cucina e di cibo, spogliatoi/servizi igienici a uso moderato, centri fitness, ecc.


Carico elevato

Produzione alimentare, locali rifiuti, sale fumatori, servizi igienici molto frequentati, ecc.

AeroTec2 / 2L


Disegno quotato · tutte le quote in mm

AeroTec2 · **AeroTec2 L**

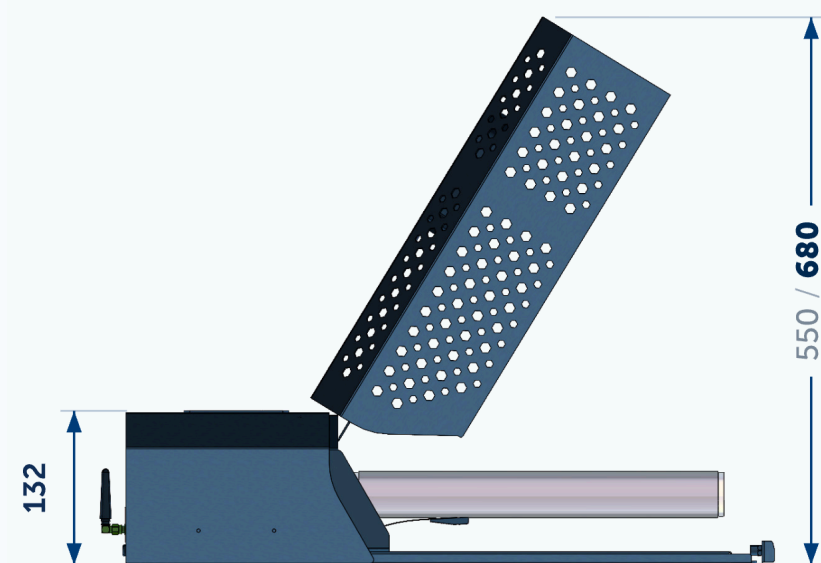


Vista laterale

Altezza 132 · apertura max. 550 / **680**

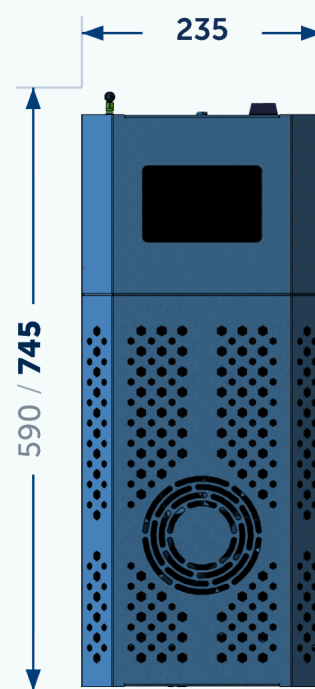

Vista frontale

Larghezza 235 · Lunghezza 590 / **745**

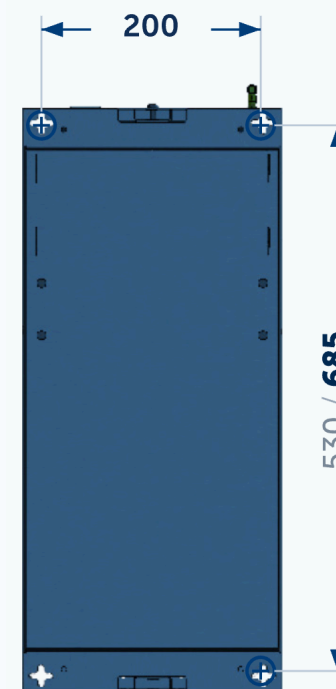

Dima di foratura

Larghezza 200 · Lunghezza 530 / **685**

