

AeroTec2 / 2L

Nachhaltige Lufthygiene für jede Raumwelt.

Filterlos, wartungsarm
und energieeffizient.



HIGHLIGHTS

- ✓ Neutralisiert Gerüche, VOCs und baut Feinstaub ab
- ✓ Plug & play an Wand oder Decke
- ✓ Unabhängig von zentraler Belüftung
- ✓ Edelstahl, für Dauerbetrieb ausgelegt

MEHRWERT

Spürbar frische Luft ab dem ersten Tag:

Die ionisierte Raumluft spaltet Geruchsmoleküle auf und baut Schadstoffe direkt im Raum ab – ganz ohne Filterwechsel, bei **minimalen Betriebskosten**.

WLAN-fähig

Mit Ventilator

Intuitive Bedienung

Fernsteuerung

DIE TECHNOLOGIE - WIE EIN REINIGENDES GEWITTER

1

Sauerstoff aktivieren

Die Ionisationsröhren laden den Sauerstoff positiv und negativ auf.

2

Schadstoffe umhüllen

Die geladenen Ionen umhüllen Gerüche und andere Schadstoffe.

3

Neutralisieren

Die Schadstoffe werden direkt in der Raumluft unschädlich neutralisiert.

4

Frischluf-Niveau

Das Ergebnis: natürlich frische Luft, ganz ohne Filter.

Tiefere Betriebskosten


Einsparen gegenüber Filtersystemen **bis zu 30 %**

Nachhaltige Technologie

Ganz ohne Filterabfälle und wartungsarm

Persönlicher Support

100 % Service & Wartung aus der Schweiz

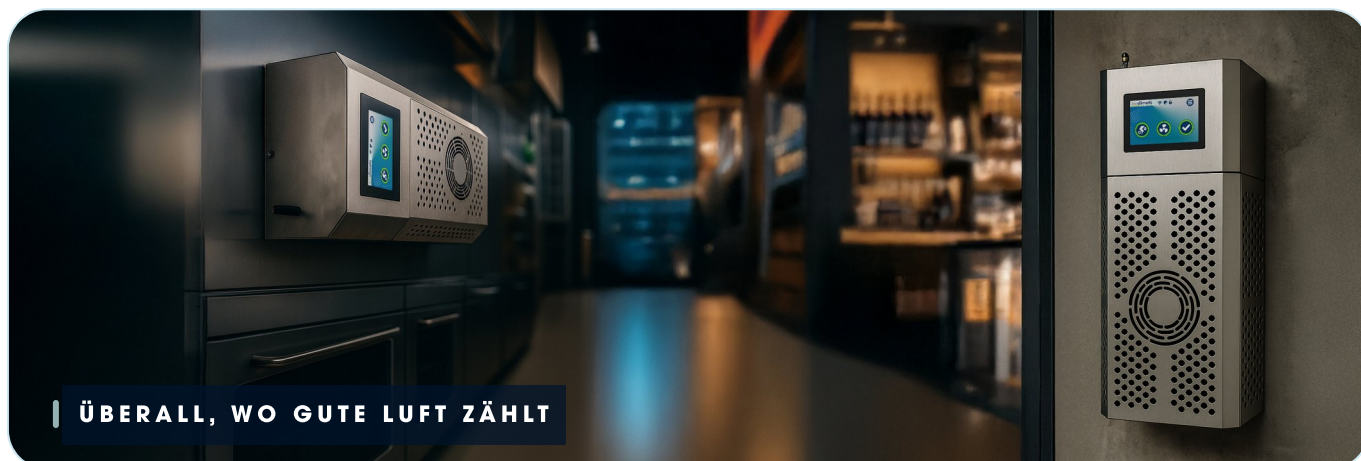

ÜBERALL, WO GUTE LUFT ZÄHLT

Produktionsräume

Lebensmittelindustrie

Gesundheitswesen

Sanitärbereiche

Umkleideräume

Hotels & Gaststätten

Kühl- & Müllräume

Weitere Anwendungen

 Auf Wunsch in **allen RAL-Farben** erhältlich

OPTIONALE SENSORIK

Der **airQ-Sensor** misst die Luftbelastung und steuert den AeroTec2 / 2L automatisch über WLAN – die Leistung passt sich der Raumluft an.



MAXIMALES RAUMVOLUMEN

Empfohlenes Raumvolumen in m³ – abhängig von der Raumluftbelastung.

Modell-Variante	niedrige Belastung	mittlere Belastung	hohe Belastung
AeroTec2 · 1 Ionisationsröhre	140 m³	70 m³	20 m³
AeroTec2 · 2 Ionisationsröhren	200 m³	100 m³	40 m³
AeroTec2 · 3 Ionisationsröhren	300 m³	150 m³	60 m³
AeroTec2 L · 3 Ionisationsröhren	450 m³	225 m³	90 m³

Hinweis: Die Werte gelten für den Standardbetrieb bei mittlerer Ionisationsleistung. Bei höherer oder niedrigerer Leistungsstufe verändern sich die empfohlenen Raumvolumen entsprechend.

Niedrige Belastung

Büroräume, Besprechungsräume oder andere Umgebungen ohne besondere Anforderungen.

Hohe Belastung

Lebensmittelproduktion, Müllräume, Raucherräume, stark genutzte Sanitärräume, etc.

Mittlere Belastung

Essens- und Küchengerüche, moderat genutzte Umkleide-/Sanitärräume, Fitnesscenter, etc.

	AeroTec2	AeroTec2 L
Leistungsaufnahme	max. 60 W	max. 80 W
Ionisationsröhren	1–3 IRE 365 mm	3 IRF 520 mm



abbeo ag

Bösch 106
6331 Hünenberg, Schweiz

Kontakt

+41 58 510 22 00
info@abbeo.ch

Mehr zum Produkt
abbeo.ch

