

AeroTec2 / 2L

**Hygiène de l'air durable
pour tous vos espaces.**

Sans filtre, économe
et peu d'entretien.



POINTS FORTS

- ✓ Neutralise les odeurs, les COV et dégrade les particules fines
- ✓ Plug & play au mur ou au plafond
- ✓ Indépendant de toute ventilation centrale
- ✓ Inox, conçu pour un fonctionnement continu

VALEUR AJOUTÉE

Un air nettement plus frais dès le premier jour : L'air ionisé décompose les molécules d'odeur et dégrade les polluants directement dans la pièce – sans aucun changement de filtre et pour des **coûts d'exploitation minimes.**

Wi-Fi intégré

Avec ventilateur

Usage intuitif

Télécommande

LA TECHNOLOGIE - COMME UN ORAGE PURIFIANT

1

Activer l'oxygène

Les tubes ionisants chargent l'oxygène en positif et négatif.

2

Envelopper

Les ions chargés enveloppent les odeurs et les autres polluants.

3

Neutraliser

Les polluants sont neutralisés directement dans l'air ambiant.

4

Niveau d'air frais

Le résultat : un air naturellement frais, sans aucun filtre.

Coûts d'exploitation réduits


Jusqu'à 30 % d'économies face aux systèmes à filtres

Technologie durable

Sans déchets de filtres et peu d'entretien

Support personnalisé

100 % service & maintenance depuis la Suisse

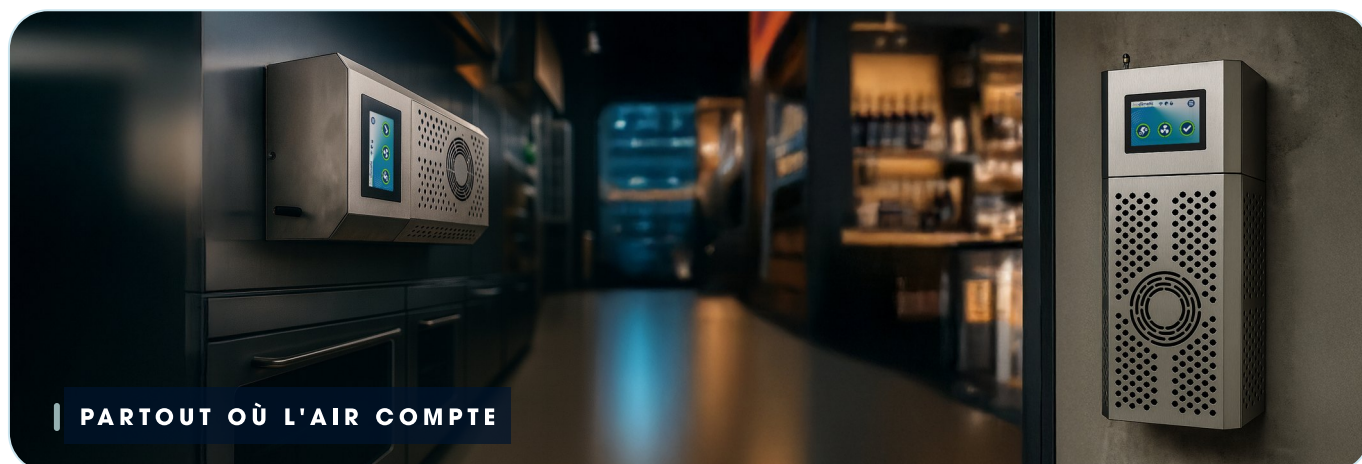

Locaux de production

Industrie alimentaire

Santé & soins

Sanitaires

Vestiaires

Hôtels & restaurants

Froid & locaux déchets

Autres applications

 Sur demande en **toutes teintes RAL**
CAPTEUR EN OPTION

Le **capteur airQ** mesure la pollution de l'air et pilote automatiquement l'AeroTec2 / 2L via Wi-Fi – la puissance s'adapte à l'air ambiant.

**VOLUME DE PIÈCE MAXIMAL**

Volume recommandé en m³ – selon le niveau de pollution de l'air.

Variante	pollution faible	pollution moyenne	pollution élevée
AeroTec2 · 1 tube d'ionisation	140 m ³	70 m ³	20 m ³
AeroTec2 · 2 tubes d'ionisation	200 m ³	100 m ³	40 m ³
AeroTec2 · 3 tubes d'ionisation	300 m ³	150 m ³	60 m ³
AeroTec2 L · 3 tubes d'ionisation	450 m ³	225 m ³	90 m ³

Remarque : les valeurs s'appliquent au fonctionnement standard à puissance d'ionisation moyenne. À un niveau de puissance supérieur ou inférieur, les volumes recommandés varient en conséquence.

Pollution faible

Bureaux, salles de réunion et autres environnements sans exigences particulières.

Pollution élevée

Production alimentaire, locaux à déchets, fumeurs, sanitaires très fréquentés, etc.

Pollution moyenne

Odeurs de cuisine et de repas, vestiaires/sanitaires à usage modéré, salles de fitness, etc.

	AeroTec2	AeroTec2 L
Puissance absorbée	max. 60 W	max. 80 W
Tubes d'ionisation	1–3 IRE 365 mm	3 IRF 520 mm

**abbeo ag**

Bösch 106
6331 Hünenberg, Suisse

Contact

+41 58 510 22 00
info@abbeo.ch

En savoir plus
abbeo.ch

