

AeroTec2 S / SL

Technisches Datenblatt · Technische Daten & Auslegung

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Spezifikation	AeroTec2 S	AeroTec2 SL
Abmessungen (LxBxH)	590x235x132 mm	745x235x132 mm
Gewicht	ca. 6,5 kg	ca. 7,5 kg
Anzahl Ionisationsröhren	1–3 Stück (IRE)	3 Stück (IRF)
Länge Ionisationsröhren	IRE 365 mm	IRF 520 mm
Leistungsaufnahme	max. 20 W	max. 25 W
Leistungsstufen	8	
Steuerung	manuell	
Stromanschluss	230 V AC, 50/60 Hz, C13/14	
Gehäusematerial	Edelstahl 1.4301 (V2A)	
Betriebstemperatur	+5 °C bis +40 °C	
Luftfeuchtigkeit	max. 85 % rH	
Geräuschentwicklung	< 28 dB(A)	
Normen	DIN EN IEC 61000-6-2 DIN EN IEC 61000-6-4	

MAXIMALES RAUMVOLUMEN

Modell-Variante	niedrig	mittel	hoch
AeroTec2 S · 1 IRE	140 m ³	70 m ³	20 m ³
AeroTec2 S · 2 IRE	200 m ³	100 m ³	40 m ³
AeroTec2 S · 3 IRE	300 m ³	150 m ³	60 m ³
AeroTec2 SL · 3 IRF	450 m ³	225 m ³	90 m ³

Hinweis: Werte für Standardbetrieb bei mittlerer Ionisationsleistung. Bei anderer Leistungsstufe verändern sich die empfohlenen Raumvolumen entsprechend.

Niedrige Belastung

Bürräume,
Besprechungsräume,
Privathaushalte (ohne
besondere
Anforderungen), etc.

Mittlere Belastung

Essens- und
Küchengerüche,
moderat genutzte
Umkleide-/Sanitärräume,
Fitnesscenter, etc.


Hohe Belastung

Lebensmittelproduktion,
Müllräume,
Raucherräume, stark
genutzte Sanitärräume,
etc.

AeroTec2 S / SL

Masszeichnung · alle Masse in mm

AeroTec2 S · **AeroTec2 SL**

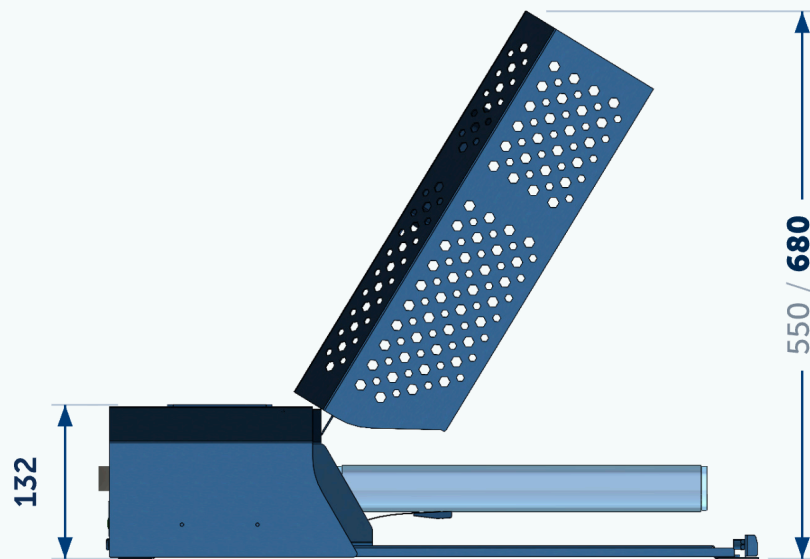


Seitenansicht

Höhe 132 · max. Aufklapphöhe 550 / **680**



Vorderansicht

Breite 235 · Länge 590 / **745**

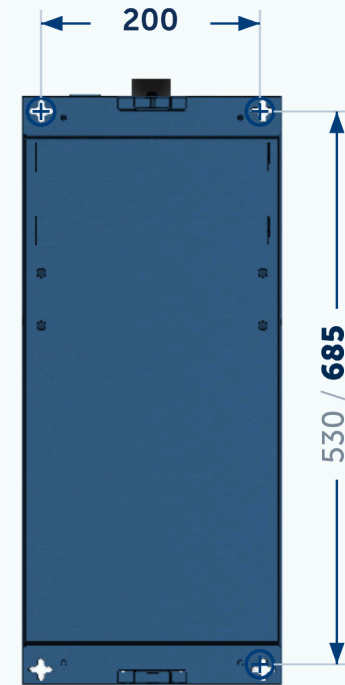

Bohrbild

Breite 200 · Länge 530 / **685**

