

# AeroTec2 S / SL

Scheda tecnica · Dati tecnici & dimensionamento

## SPECIFICHE TECNICHE

| Specifica                      | AeroTec2 S                                   | AeroTec2 SL    |
|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni (LxPxH)             | 590x235x132 mm                               | 745x235x132 mm |
| Peso                           | ca. 6,5 kg                                   | ca. 7,5 kg     |
| Numero di tubi di ionizzazione | 1-3 pezzi (IRE)                              | 3 pezzi (IRF)  |
| Lunghezza tubi di ionizzazione | IRE 365 mm                                   | IRF 520 mm     |
| Potenza assorbita              | max. 20 W                                    | max. 25 W      |
| Livelli di potenza             | 8                                            |                |
| Comando                        | manuale                                      |                |
| Alimentazione                  | 230 V AC, 50/60 Hz, C13/14                   |                |
| Materiale involucro            | Acciaio inox 1.4301 (V2A)                    |                |
| Temperatura di esercizio       | da +5 °C a +40 °C                            |                |
| Umidità                        | max. 85 % rH                                 |                |
| Rumorosità                     | < 28 dB(A)                                   |                |
| Norme                          | DIN EN IEC 61000-6-2<br>DIN EN IEC 61000-6-4 |                |

## VOLUME MASSIMO DEL LOCALE

| Variante            | basso  | medio  | elevato |
|---------------------|--------|--------|---------|
| AeroTec2 S · 1 IRE  | 140 m³ | 70 m³  | 20 m³   |
| AeroTec2 S · 2 IRE  | 200 m³ | 100 m³ | 40 m³   |
| AeroTec2 S · 3 IRE  | 300 m³ | 150 m³ | 60 m³   |
| AeroTec2 SL · 3 IRF | 450 m³ | 225 m³ | 90 m³   |

**Nota:** valori per il funzionamento standard con potenza di ionizzazione media.  
Con un altro livello di potenza i volumi consigliati variano di conseguenza.

### Carico basso

Uffici, sale riunioni,  
abitazioni private (senza  
esigenze particolari),  
ecc.

### Carico medio

Odori di cucina e di cibo,  
spogliatoi/servizi igienici  
a uso moderato, centri  
fitness, ecc.


### Carico elevato

Produzione alimentare,  
locali rifiuti, sale fumatori,  
servizi igienici molto  
frequentati, ecc.

## AeroTec2 S / SL


Disegno quotato · tutte le quote in mm

AeroTec2 S · **AeroTec2 SL**

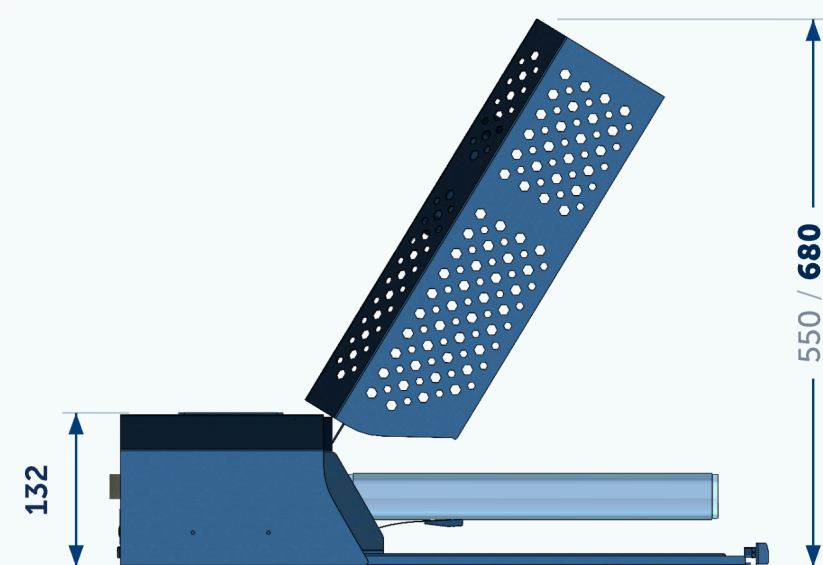

**Vista laterale**

Altezza 132 · apertura max. 550 / **680**

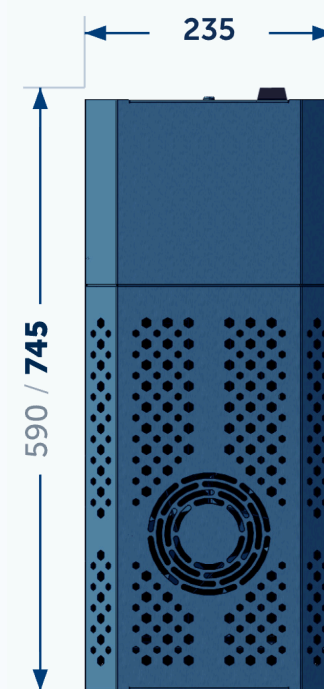

**Vista frontale**

Larghezza 235 · Lunghezza 590 / **745**



**Dima di foratura**

Larghezza 200 · Lunghezza 530 / **685**

