


AeroTec2 S / SL

**Igiene dell'aria sostenibile
per ogni ambiente.**

Senza filtri, efficiente
e a bassa manutenzione.

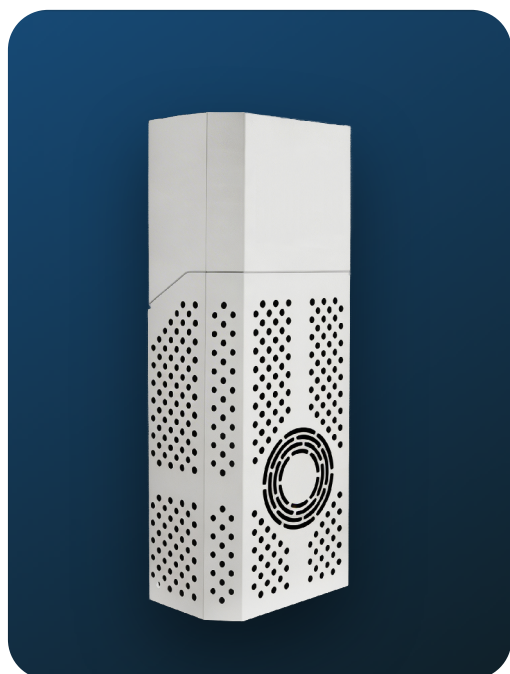

PUNTI DI FORZA

- ✓ Neutralizza odori e COV e abbatte le polveri sottili
- ✓ Plug & play a parete o a soffitto
- ✓ Indipendente dalla ventilazione centralizzata
- ✓ Acciaio inox, per funzionamento continuo

VALORE AGGIUNTO

Aria sensibilmente più fresca dal primo giorno:

L'aria ionizzata scompone le molecole degli odori e abbatte gli inquinanti direttamente nell'ambiente – senza alcun cambio filtro e con **costi di esercizio minimi**.

🌀 Con ventilatore

📶 8 livelli

🔧 Comando manuale

🔧 Poca manutenzione

LA TECNOLOGIA - COME UN TEMPORALE PURIFICANTE

1

Attivare l'ossigeno

I tubi ionizzanti caricano l'ossigeno in positivo e negativo.

2

Incapsulare

Gli ioni carichi avvolgono gli odori e gli altri inquinanti.

3

Neutralizzare

Gli inquinanti vengono neutralizzati direttamente nell'aria ambiente.

4

Livello aria fresca

Il risultato: aria naturalmente fresca, senza alcun filtro.

Costi di esercizio ridotti

Fino al 30 % di risparmio rispetto ai sistemi a filtri

Tecnologia sostenibile

Senza rifiuti di filtri e con poca manutenzione

Assistenza personale

100 % servizio e manutenzione dalla Svizzera



OVUNQUE SERVA ARIA BUONA

Locali di produzione

Industria alimentare

Sanità & cura

Servizi igienici

Spogliatoi

Hotel & ristorazione

Celle frigo & rifiuti

Altre applicazioni

 Su richiesta in **tutti i colori RAL**

VOLUME MASSIMO DEL LOCALE

Volume consigliato in m³ – in base al carico inquinante dell'aria.

Variente	carico basso	carico medio	carico elevato
AeroTec2 S · 1 tubo di ionizzazione	140 m ³	70 m ³	20 m ³
AeroTec2 S · 2 tubi di ionizzazione	200 m ³	100 m ³	40 m ³
AeroTec2 S · 3 tubi di ionizzazione	300 m ³	150 m ³	60 m ³
AeroTec2 SL · 3 tubi di ionizzazione	450 m ³	225 m ³	90 m ³

Nota: i valori si riferiscono al funzionamento standard con potenza di ionizzazione media. Con un livello di potenza superiore o inferiore i volumi consigliati variano di conseguenza.

Carico basso

Uffici, sale riunioni, abitazioni private (senza esigenze particolari), ecc.

Carico elevato

Produzione alimentare, locali rifiuti, sale fumatori, servizi igienici molto frequentati, ecc.

Carico medio

Odori di cucina e di cibo, spogliatoi/servizi igienici a uso moderato, centri fitness, ecc.

	AeroTec2 S	AeroTec2 SL
Potenza assorbita	max. 20 W	max. 25 W
Tubi di ionizzazione	1–3 IRE 365 mm	3 IRF 520 mm



abbeo ag

Bösch 106
6331 Hünenberg, Svizzera

Contatto

+41 58 510 22 00
info@abbeo.ch

Maggiori informazioni
abbeo.ch

